


## 不锈钢

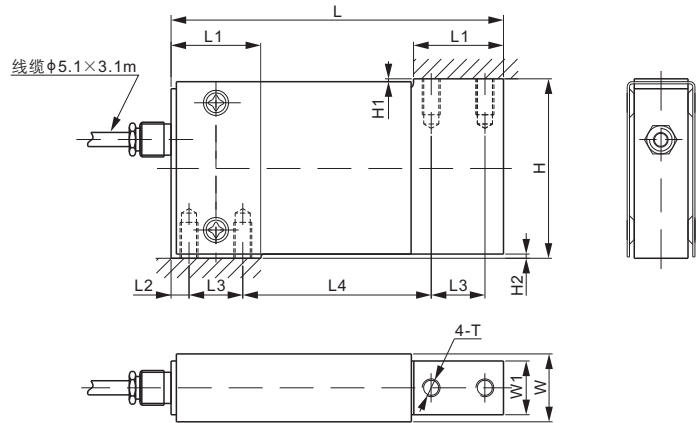

### 尺寸

量程	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
<b>lb/inches</b>											
10-100	2.50	0.04	0.06	4.63	1.25	0.25	0.75	2.63	0.95	0.75	1/4-28 UNF-2B 深 0.5
<b>kg/mm</b> (由上述尺寸转换)											
4.54-45.4	63.5	1.0	1.5	117.6	31.8	6.40	19.0	66.7	24.1	19.0	1/4-28 UNF-2B 深 12.7

### 技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	量程 ≤25lb: 200×250 mm 量程 ≥50lb: 300×300 mm
非线性	< ±0.017%	绝缘阻抗	>2 [ 50V DC ] GΩ
重复性	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 5	接线方式	Exc+ 红    Exc- 黑 Sig+ 绿    Sig- 白    屏蔽线
原材料	2Cr13 不锈钢		

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
10lb.....	108TSST-10lb-YZ.....	0.9
15lb.....	108TSST-15lb-YZ.....	0.9
25lb.....	108TSST-25lb-YZ.....	0.9
50lb.....	108TSST-50lb-YZ.....	0.9
100lb.....	108TSST-100lb-YZ.....	0.9

### 可互换产品

品牌	型号
Coti Global.....	CG-51
Vishay Sensortronics.....	60051

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀