

合金钢



特点:


- 与拉板式称重传感器110BH配套使用
- 量程: 1t-10t
- 自检设计
- 拉力承载设计, 无需螺栓连接

称重模块

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

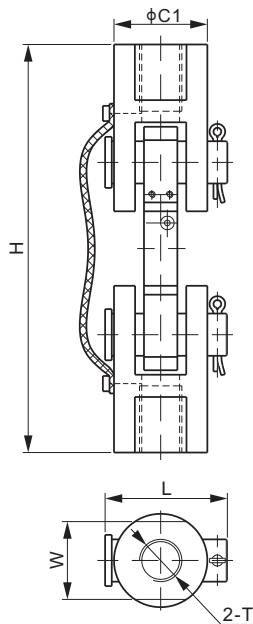

尺寸

量程	C1	H	L	W	T
kg/mm					
1,000	35	125	46	27	1/2-20 UNF 深 20
2,000	45	184	57	35	3/4-16 UNF 深 30
5,000	65	216	77	52	1-14 UNS 深 30
10,000	85	296	98	55	1-1/2-12UNF 深 45
lb/inches (由上述尺寸转换)					
2,202.6	1.38	4.92	1.81	1.06	1/2-20 UNF 深 0.79
4,405.3	1.77	7.24	2.24	1.38	3/4-16 UNF 深 1.18
11,013.2	2.56	8.50	3.03	2.05	1-14 UNS 深 1.18
22,026.4	3.35	11.65	3.86	2.16	1-1/2-12UNF 深 1.77

货 号

量程	货号	毛重(kg)
1t.....	110BHM3-1t.....	0.6
2t.....	110BHM3-2t.....	1.2
5t.....	110BHM3-5t.....	3.0
10t.....	110BHM3-10t.....	6.4