


合金钢

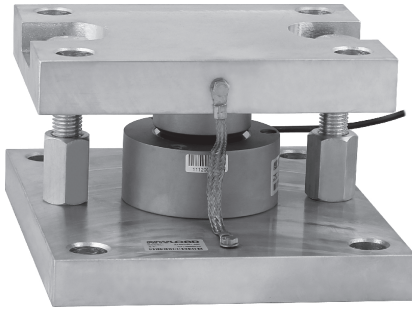


特点:

- 与罐式称重传感器276EH配套使用
- 量程: 25t-100t
- 带有反升力保护的自检设计
- 设计灵活, 可多方位转动
- 可完美应用于料斗或料罐称重系统
- 结构低
- 侧挡块装配设计

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

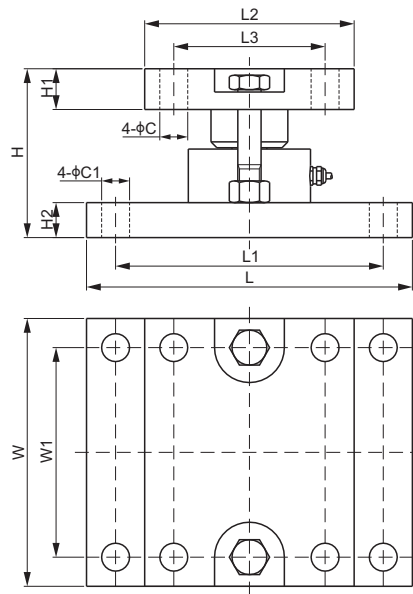

尺寸

量程	C	C1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1
t/mm											
25	21	21	105	30	25	250	205	160	110	205	160
50	24	24	145	35	30	280	230	180	130	230	180
100	28	28	220	50	45	300	250	200	150	260	200
Klb/inches (由上述尺寸转换)											
55.1	0.83	0.83	4.13	1.18	0.98	9.84	8.07	6.30	4.33	8.07	6.30
110.2	0.94	0.94	5.71	1.38	1.18	11.02	9.06	7.09	5.12	9.06	7.09
220.5	1.10	1.10	8.66	1.97	1.77	11.81	9.84	7.87	5.91	10.24	7.87

货 号

量程	货号	毛重(kg)
25t.....	276EHM1-25t.....	17.3
50t.....	276EHM1-50t.....	27.8
100t.....	276EHM1-100t.....	49.5